

SEMI AUTOMATIC

LYBRA EASY

MAINTENANCE FREE MACHINES
EASY TO BE INSTALLED

Atlanta Stretch S.p.A - Italy
Atlanta Stretch Deutschland GmbH
Atlanta Stretch Iberica - Spain
Atlanta Packaging Ltd - UK
Atlanta Stretch France Sarl
Atlanta Stretch Australia
Atlanta Stretch Russia
Atlanta Stretch Turkey



www.atlantastretch.com

ATLANTA

S T R E T C H

stretch wrapping machines specialist

IT. Macchina avvolgitrice compatta a braccio rotante per stabilizzazione pallets con film di minimo spessore. Minimo ingombro, costi di gestione ridotti.

EN. Compact, rotating arm machine to wrap pallets with pre-stretched film. Small footprint, reduced operating costs.

FR. Machine à bras tournant, compact pour le banderolage avec réduction de l'épaisseur du film extensible. Faible encombrement, coûts d'exploitation réduits.

DE. Kompakter Dreharmwickler zum sichern von Paletten mit geringer Stretchfoliendicke. Geringer Platzbedarf, Senkung der Betriebskosten.

ES. Máquina compacta de brazo giratorio para envolver palets con film de espesor reducido. Ocupa poco espacio, reduce los costes de producción.




IT. Sono inclusi nella macchina un bumper elettrico verticale a tutta altezza ed una guida per centraggio automatico dei pallets.

EN. Arm with protective safety bumper and floor mounted guides to locate the pallet correctly are included.

FR. Bumper de sécurité du bras avec support de guidage pour une parfaite lecture de palette sont inclus.

DE. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine Palettenpositionierhilfe welche zeitgleich eine Kollision mit dem Dreharm ausschließt.

ES. Parachoques de seguridad del brazo y soporte de guía para cargar correctamente la plataforma, incluidos en la entrega.

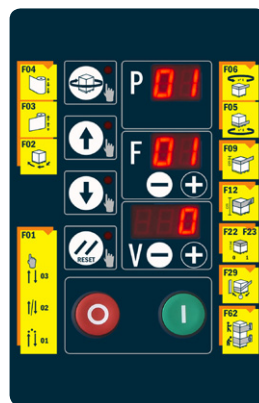

IT. Pannello operatore con programma di avvolgimento e selezione dei parametri quali: giri alti e bassi, velocità di rotazione, sovrapposizione film in salita ed in discesa, stop per top cover e programma con fermata programmata in altezza.

EN. Operating panel with one selectable program and parameters such as bottom & top wraps, speed rotation, speed carriage movement up & down independent adjustable, top-sheet & set height program.

FR. Pupitre opérateur avec un programme sélectionnable et des paramètres tels que cycle montée et descente, vitesse de rotation, vitesse du chariot ajustable et indépendante pendant la montée et la descente, dépose de coiffe et hauteur fixe et paramétrable.

DE. Bediendisplay mit einem speicherbaren Programm sowie folgenden Einstellungsmöglichkeiten: Fuß- & Kopfwicklungen, Dreharmgeschwindigkeit, Hubschrittengeschwindigkeit, Foliendeckblattfunktion sowie Höhe über absolut Maß.

ES. Panel operativo con un programa seleccionable y otros parámetros opcionales tales como envoltura de refuerzo en la parte superior e inferior, velocidad de rotación, velocidad de movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo ajustable de manera individualizada, programa de aplicación de lámina "top-cover" y de lectura de la altura.




IT. Cambio film semplificato, possibilità di fissare l'altezza di arresto del carrello per cambio Film.

EN. Easy reel change, adjustable service height.


FR. Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.

DE. Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.

ES. Cambio fácil de bobina, altura de embalaje ajustable.



FM



IT. Freno meccanico regolabile manualmente.

EN. Mechanical brake manually adjustable.

FR. Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement.

DE. Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.

ES. Fricción mecánica regulable manualmente.

FE



IT. Friczione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.

EN. Electromagnetic friction adjustable from control panel.

FR. Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

DE. Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

ES. Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / BASIC MACHINE

Total installed power	1.50 Kw
Standard input voltage	230V mono-phase - 50/60 Hz
Electrical system and motors protection	IP 54
Max pallet dimensions	1200 x 1200 mm
Standard pallet height	2300 mm
Arm rotating speed	8-11 Rpm

Atlanta Stretch S.p.A

Via Chiesa di Camerano, 30 - 47824 Poggio Torriana (Rimini) Italia
Tel. +39 0541 627145 - Fax +39 0541 627220
www.atlantastretch.com - sales@atlantastretch.com